

SOLARKABEL & ZUBEHÖR

**JETZT
SONNE
TANKEN.**

Kabel & Stecker für PV

Klick auf's Produkt
für mehr Infos


KBE Solarkabel 6 mm²

- UV-beständig, halogenfrei, erdverlegbar
- Temperaturbereich: -40 °C bis +90 °C
- Außendurchmesser: 6,0 mm



Made in
Germany

zertifiziert nach EN 50618 / H1Z2Z2-K

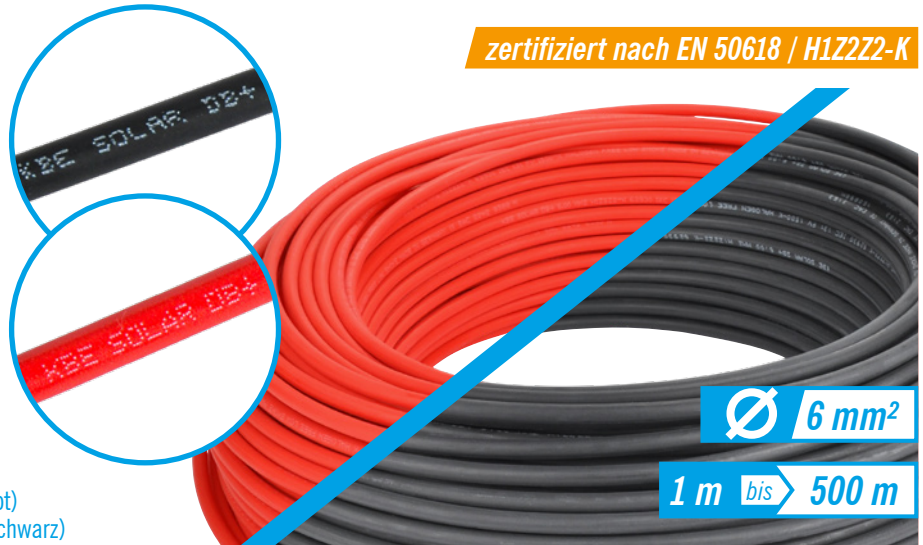

Ø 6 mm²

1 m bis 500 m



Art.Nr. KBE.R06.000 (rot)
Art.Nr. KBE.S06.000 (schwarz)

Solarstecker/-Buchse für PV Anlagen 2,5 - 6 mm²

- Set mit Crimphülse und Isoliergehäuse
- für Solarkabel mit Ø 5,3 - 7,4 mm
- Schutzart gesteckt: IP68
- UV-beständig

auch einzeln
erhältlich!



Art.Nr. PV4.SEP000

Set

Solar Y-Stecker Verteiler 2er Set

- Abzweigsteckverbinder Set zur Parallelschaltung von PV-Modulen
- Verriegelung durch Einrasten
- Schutzart gesteckt: IP68
- UV-beständig



Art.Nr. PV4.YVP.2ST

Set

Crimpzange Solar für MC4 Stecker

- gleichbleibend hohe Crimpqualität durch entriegelbare Zwangssperre
- für MC4 Solarstecker 2,5-6 mm²
- Griffe mit gummierter Einlage für ergonomisches Arbeiten
- Metall (Kopf brüniert)



Art.Nr. SCZ.MC4.256

Solar Verlängerungskabel

4 & 6 mm²

- konfektioniert mit montierten Solar Steckverbindern (Stecker / Buchse)
- UV-beständig und halogenfrei



Art.Nr. PVV.R04.000 (rot)
Art.Nr. PVV.S04.000 (schwarz)

1 m bis 25 m

Solar Parallel Y-Adapter Kabel 2-fach, rot und schwarz

- Abzweigverbinder Set zur Parallelschaltung von PV-Modulen
- Verriegelung durch Einrasten der Steckverbinder
- Schutzart gesteckt: IP68
- UV-beständig
- Kabellänge: 30 cm



4 mm²

...mehr

Art.Nr. MC4.PK4.2ST

Solarkabel

- Aderanzahl: 1 adrig
- UV-beständig und halogenfrei

Art.Nr. SPV.B04.000
Art.Nr. SPV.S04.000
Art.Nr. SPV.R04.000

...mehr



1 m bis 500 m

Ø 4 / 6 / 10 / 16 / 25 mm²

zertifiziert nach EN 50618 / H1Z2Z2-K

Solarkabel mit Nagetierschutz

- PV Kabel mit Schutzgeflecht aus Edelstahl V2A
- Kabeltyp: H1Z2Z2-K NTS
- Basisleitung: Zertifizierung nach EN 50618



6 mm²

...mehr

Art.Nr. SNT.S06.000

1 m bis 500 m

Kabelbinder für Solaranlagen

- Länge: 360 mm, Breite: 4,8 mm
- mit Stahlnasenverschluss für sicheren Halt
- Temperaturbereich: -60°C bis + 105°C
- UV-beständig

...mehr

Art.Nr. SKB.360.000



extrem robust

UV-beständig

Montagewerkzeug für MC4 Solarstecker 2er Set

- zum Entriegeln, Festziehen und Lösen von MC4 Solarsteckern
- mit dem zweiten Schlüssel kann der Solarstecker beim Anziehen gehalten werden



2er Set

...mehr

Art.Nr. SMW.MC4.PRO

beschriftbares Gewebeklebeband

- hohe Witterungsbeständigkeit
- einfach wieder ablösbar
- Länge 50 m, Breite 19 mm




Art.Nr. RTP.MRK.GR

MC4 STÄUBLI Stecker & Werkzeuge

Klick auf's Produkt
für mehr Infos

STÄUBLI MC4 Stecker / Kupplung 4-6 mm²

- mit Crimphülse und Isoliergehäuse
- für Solarkabel mit Ø 5,5 - 7,4 mm
- Kontaktsystem: MULTILAM
- Schutzart gesteckt: IP65 / IP68
- UV-beständig und ammoniakbeständig

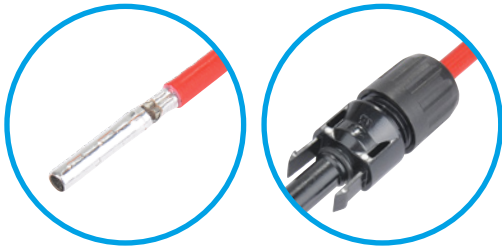

Art.Nr. MC4.SKS.000
Art.Nr. MC4.SKB.000

MC4



STÄUBLI
original MC4-Steckerverbindersysteme

STÄUBLI MC4-Evo2 Stecker / Buchse 4-6 mm²

- mit Crimphülse und Isoliergehäuse
- für Solarkabel mit Ø 4,7 - 6,4 mm
- Kontaktsystem: MULTILAM
- Schutzart gesteckt: IP65 / IP68
- UV-beständig und ammoniakbeständig
- Salzsprühnebelbeständigkeit



MC4-Evo2

Art.Nr. MC4.E2S.000
Art.Nr. MC4.E2B.000



KNIPEX Solar Crimpzange

- für MC4 & MC4 Evo2 PV Stecker 4-6 mm²
- kalibrierter Crimpdruck, werkseitig präzise eingestellt
- Präzisionseinsätze für gleichbleibend hohe Crimpqualität



kalibriert

für MC4- und Evo2-
Steckverbinder



Art.Nr. KPX.975.242



Original MC4 von STÄUBLI – optimale Verbindung zur PV-Anlage!

MC4

- MULTILAM Kontakttechnologie mit geringem Kontaktwiderstand
- Anwendung: Standard PV Anlagen, kleine & bestehende Anlagen

MC4 Evo2

- MULTILAM Kontakttechnologie mit geringem Kontaktwiderstand
- Anwendung: Moderne PV Anlagen, Großanlagen oder raue Umgebungen

MC4 Evo ready

- automatisch schließende Federklemme
- kein Crimpen notwendig
- Anwendung: DIY & Installateure, schnelle und einfache Montage

- ✓ sichere Verriegelung
- ✓ witterungs- und temperaturbeständig (-40° bis +85° C)
- ✓ wasserdicht, staubdicht
- ✓ hohe Zuverlässigkeit und Kompatibilität



Evo ready – Verbinden ohne Crimpen!

STÄUBLI MC4-Evo ready PV Stecker / Buchse 4-6 mm²

- automatisch schließende Federklemme
- für Solarkabel mit Ø 5,4 - 7,6 mm
- Schutzart gesteckt: IP65 / IP68




Art.Nr. MC4.ERS.000
Art.Nr. MC4.ERB.000



Schnell & einfach verbunden in 3 Schritten

1



abisolieren + verdrehen

2



in Stecker einführen


3



Gehäuse verschrauben

STÄUBLI MC4 Y-Stecker 2er Set

- zur Parallelschaltung von PV-Modulen
- für MC4 Steckverbindungen
- Kontaktsystem: MULTILAM
- Schutzart gesteckt: IP65 / IP68

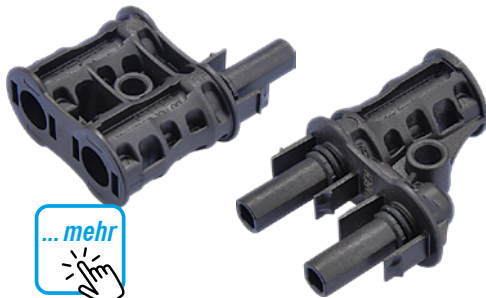


Art.Nr. MC4.YTA.2ST

MC4

Werkzeug für STÄUBLI MC4-Evo2

- STÄUBLI Demontagewerkzeug speziell für MC4-Evo2 Stecker und Buchsen



Art.Nr. SEW.MC4.EV2



MC4 Evo 2

STÄUBLI MC4-Evo ready Montageschlüssel Set

- 2er Set



Kontrolle für korrekte Länge der Abisolierung



Art.Nr. SMS.MC4.EVR



Evo ready

MC4 Verlängerungskabel

- hochwertiges Kabel von HELUKABEL mit Steckern von STÄUBLI
- Zertifizierung nach EN 50618
- UV-beständig und halogenfrei



6 mm²

MC4

fertiges Kabel

mit STÄUBLI MC4

Steckverbindung



Art.Nr. SVK.R06.000
Art.Nr. SVK.S06.000

Outdoor PV Solar Metall Kabelrinne 60x100

- maximaler Korrosionsschutz
- einfache Montage
- langlebig und robust

optional: Konstruktionsfuß und Deckel



Art.Nr. OKR.R10.000

Zink-Magnesium-Verzinkung

mit Selbstheilung

ideal auf Flachdach

Outdoor LAN & Zubehör

Erdungskabel 16 mm² anschlussfertig


- mit Rohrkabelschuh 16 mm², Erdungsschraube, Schrumpfschlauch – fertig montiert
- Erdkabel NYY-J 16 mm², eindräftig / massiv



2,5 m bis 50 m



Art.Nr. AKS.016.000



Erdkabel NYY-J

6 / 10 / 16 mm²

- Isolation: PVC
- verschiedene Querschnitte



Art.Nr. 910.106.001 (6 mm²)


Art.Nr. 910.110.001 (10 mm²)

Art.Nr. 910.116.001 (16 mm²)



Erdkabel NYY-J 5x6 mm² Starkstromkabel

- farbige Adern
- runder Leiter, eindräftig; nach VDE 0295
- Außendurchmesser: 18,5 mm

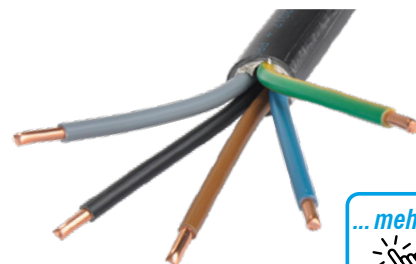

Art.Nr. 910.506.001



Aufputz
Art.Nr. WLD.ESS.AP



Unterputz
Art.Nr. WLD.ESS.UP



Einspeisesteckdose für Balkon Solaranlagen

- Geräteanschlussbuchse 3-polig WIELAND RST20i3
- für Querschnitte von 0,75 bis 2,5 mm² geeignet
- Schutzart: IP44



VDE-konformer Anschluss von Mini-Kraftwerken

Installationsrohr starr

- UV-stabilisiert
- Kunststoff, schwarz
- mit angeformter Muffe



separat erhältlich:
passende Klemmschelle;
anreihbar!




Art.Nr. ORM.020.000

M20 / M25 / M32

Alurohr

- ohne Gewinde mit glatten Enden
- korrosionsbeständiges Alu
- Installationsrohr für hohe mechanische Belastung
- geringes Gewicht
- Stangenlänge: 1,5 m

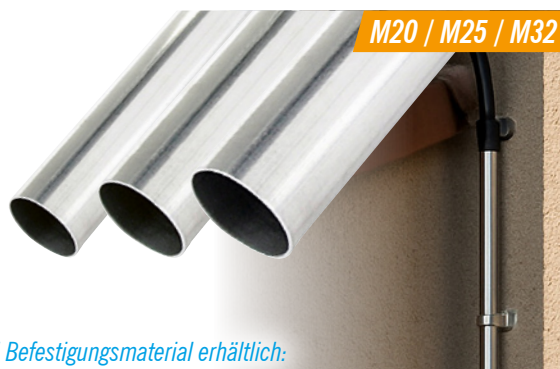

M20 / M25 / M32

Zubehör und Befestigungsmaterial erhältlich:

Klemmschelle Endtülle Rohrschelle Steckmuffe Rohrbogen




Art.Nr. ARM.020.000



Outdoor Cat.6a Netzkabel schwarz

- UV-beständig
- Innenleiter Material: CU (Kupfer)
- geeignet für PoE und PoE+ Anwendungen z.B. IP-Kameras

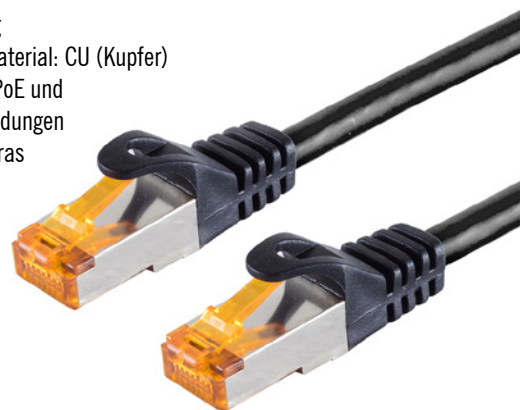

Art.Nr. PW6.000.SC

2 m bis 75 m

Outdoor Patchkabel LAN Kabel Cat.6a schwarz

- geeignet für PoE und PoE+ Anwendungen z.B. IP-Kameras
- Steckerlänge inkl. robuster Zugentlastung nur 25,2 mm
- halogenfrei, UV-beständig



0,5 m bis 50 m



Art.Nr. P06.000.SC

DRAKA Outdoor Netzkabel

- Cat.7 - 1.000 MHz - S/FTP PIMF
- UV-beständig; Ø 8,3 mm
- für direkte Erdverlegung geeignet



PoE
Art.Nr. D07.000.PE

Cat.7 Netzkabel Outdoor

- Cat.7 mit 600 MHz - S/FTP PIMF
- UV-beständig; Ø 7,4 mm
- 10 GBit Ethernet



PoE
Art.Nr. N07.000.PE

1 m bis 500 m

IP44



Outdoor Netzwerkdose

- Aufputz
- Schutzart: IP44 spritzwassergeschützt
- inkl. 2xRJ45 Keystone Cat.6a Module



Art.Nr. NDI.2APK6A



Outdoor LSA Kabelverbinder Cat.6a

IP68

- es wird kein Spezialwerkzeug bzw. Crimpzange benötigt
- einfache Montage, feldkonfektionierbar
- ideal um Netzkabel im Außenbereich zu verbinden



Art.Nr. KV6.A08.WD



WEICON TOOLS

No.1 in Form & Funktion

für professionelle Ergebnisse

- ✂ Abisoliermesser aus gehärtetem Spezialstahl
- ✂ einfaches Arbeiten dank ergonomischer Form
- ✂ für alle gängigen Solarkabel



WEICON No.5 Solar Pro Abisolierzange

- Längenanschlag: 5 - 25 mm
- automatische Einstellung auf Leiterquerschnitt: 1,5 - 10 mm²
- int. Seitenschneider bis Ø 3 mm

schlanke Bauweise



Pro-Serie



Art.Nr. WEI.N05.SOL

WEICON No.7 Solar Abisolierzange

- automatische Einstellung auf Leiterquerschnitt: von 1,5 - 10 mm²
- integrierter Seitenschneider bis Ø 3 mm



Art.Nr. WEI.N07.SOL

WEICON Mini-Solar 4/6 mm² Entmanteler

- einstellbarer Längenanschlag von 6 - 28 mm
- für Leiterquerschnitte von 4 - 6 mm²
- integrierter Seitenschneider max. 4 mm²



Art.Nr. WEI.N03.SOL



hochwertige Ausführung

WEICON MC4 Crimpzange für Solarstecker

- präzise Crimpqualität durch Ratschen-Mechanismus mit Zwangssperre
- für Leiterquerschnitte 2,5 - 6 mm²
- ergonomisches Handling durch 2-Komponenten-Griffe



Art.Nr. WEI.MC4.SOL

austauschbare Crimpmodule



Kundenzufriedenheit



4,9 von 5

basierend auf über 2000 Bewertungen von Google und Trustpilot

KabelScheune
IHR ONLINESHOP FÜR PRIVAT UND GEWERBE

KabelScheune e.K.
Im Grund 6, 91593 Burgbernheim
E-Mail: info@kabelscheune.de
Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

kabelscheune.de